



HAYWARD®

P U M P S / P O M P E S

Super II™

STANDARD EFFICIENT, HIGH PERFORMANCE PUMP SERIES

GAMME DE POMPES HAUTE PERFORMANCE

Performance For A Lifetime.

Power your system with the high-performance Super II pump series from Hayward®. These efficient, large-capacity pumps are built to last and engineered to perform even under the most demanding conditions.

Assurez-vous de toute la puissance nécessaire pour votre système de piscine grâce à notre gamme de pompes haute performance Super II de Hayward®. Ces excellentes pompes de forte capacité ont été fabriquées pour durer et pensées pour offrir un rendement optimal dans les conditions les plus exigeantes.

Super II Pumps... the preferred choice.



Total System: **Pumps** | Filters | Heating | Cleaners | Sanitization | Automation | Lighting | Safety
Système complet: **Pompes** | Filtres | Chauffage | Nettoyage | Désinfection | Automatisation | Éclairage | Sécurité

See-Through Strainer Cover

lets you see when basket needs cleaning and eliminates guesswork. Test feature allows line pressure test to 40 psi.

Couvercle de crêpine transparent qui permet de voir si le panier de débris doit être nettoyé.

Rugged, One-Piece Housing
with full-flow ports, ensures rapid priming and continuous operation.


Corps de pompe monobloc des plus robustes doté d'orifices de passage intégraux qui accélèrent l'amorçage et assurent un fonctionnement continu.

Corrosion-Proof Noryl® Impeller provides high-volume output to accommodate even the most demanding installations, including pool/spa combinations and in-floor cleaning systems.

Turbine en Noryl® à l'épreuve de la corrosion qui procure un débit très élevé convenant aux installations les plus exigeantes, notamment les ensembles piscine et spa et les systèmes de nettoyage encastrés.

All Components Molded of Corrosion-Proof PermaGlassXL™ for extra durability and long life.

Composants moulés en PermaGlass XL™ à l'épreuve de la corrosion pour une plus grande durabilité et une durée de vie utile supérieure.

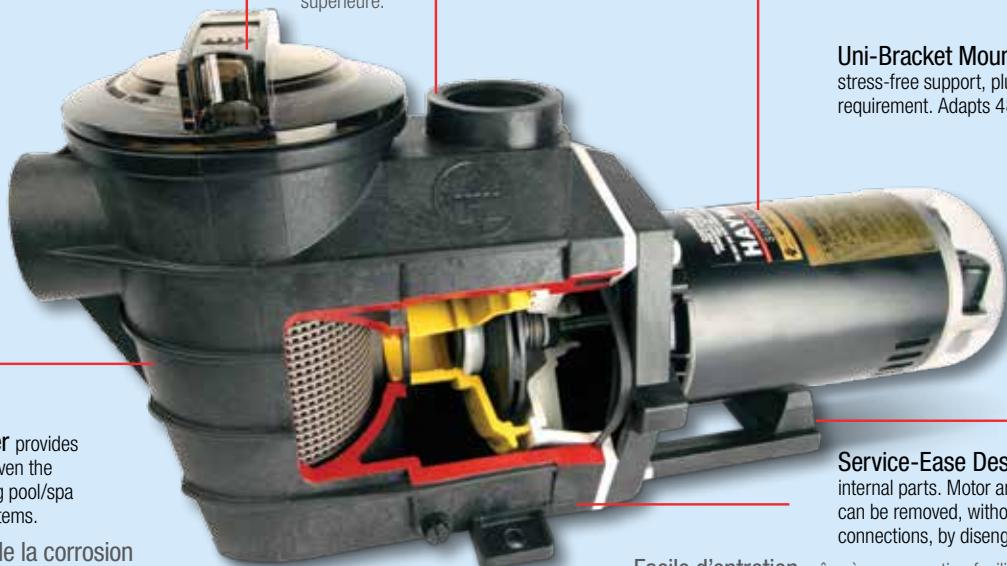

Heavy-Duty, High-Performance Motor with airflow ventilation for quieter, cooler operation.


Moteur haute performance à service intense ventilé pour assurer son refroidissement et un fonctionnement plus silencieux.

Uni-Bracket Mounting Base provides stable, stress-free support, plus versatility for any installation requirement. Adapts 48- and 56-frame motors.

Base de fixation à support unique assurant un support stable et sans contrainte. Convient à tous les types d'exigences d'installation. Adaptable pour les moteurs dotés d'un bâti 48 et 56.

Service-Ease Design allows simple access to all internal parts. Motor and entire drive group assembly can be removed, without disturbing pipe or mounting connections, by disengaging just six bolts.

Facile d'entretien grâce à sa conception facilitant l'accès aux pièces internes. Le moteur et le groupe d' entraînement au complet sont amovibles, sans qu'on ait à déplacer la tuyauterie ou les branchements; il suffit de dévisser six boulons.

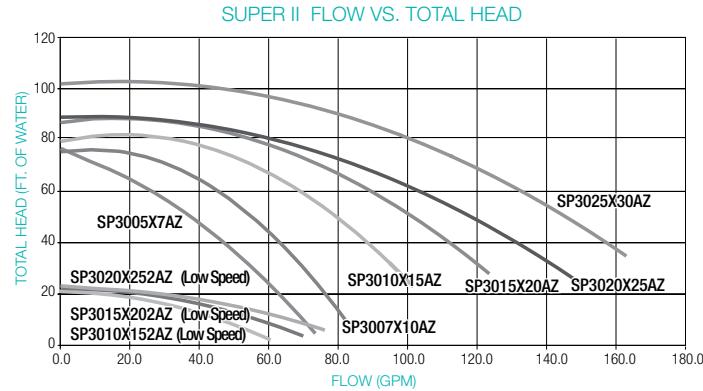

Super II 155-Cubic-Inch Basket

is more like a bucket. The Super II Pump Series features impressive leaf-holding capacity. Rigid construction includes load-extender ribbing for free-flowing operation, even under extra-heavy debris loads.

Panier à débris Super II de 155 po³

Plus qu'un seau. Les pompes Super II sont dotées d'une impressionnante capacité de rétention de feuilles. De construction rigide, le collecteur est doté de nervures qui augmentent cette capacité de rétention et permettent l'écoulement libre des fluides, même lorsque la quantité de débris est très élevée.

DIMENSIONS	MODEL MODÈLE	MOTOR POWER PUISANCE DE MOTEUR				PORT SIZE inches pouces	DIMENSION "A" inches pouces mm
		Total HP	Rated HP	Service Factor	Voltage		
Max Rated Single-Speed							
	SP3005X7A	0.75	¾	1.00	115/230	1 ½	14 ½ 359
	SP3007X10A	1.10	1	1.10	115/230	1 ½	14 ½ 368
	SP3010X15A	1.50	1 ½	1.00	115/230	2	15 ½ 397
	SP3015X20A	2.00	2	1.00	115/230	2	16 ½ 422
	SP3020X25A	2.50	2 ½	1.00	230	2	16 ½ 422
	SP3025X30	3.45	3	1.15	230	2	17 ¼ 451
Max Rated Dual-Speed							
	SP3007X10S	1.10	1	1.10	230	2	14 ½ 359
	SP3010X15S	1.50	1 ½	1.00	230	2	14 ½ 356



Hayward and Noryl are registered trademarks and PermaGlass XL and Super II are trademarks of Hayward Industries, Inc.
© 2016 Hayward Industries, Inc.

To take a closer look at Hayward Super II, go to Haywardpool.ca or call 1-888-238-7665.



LITSUPII16C